



最新鋭の
統合コンソールサーバ



DIGI PASSPORT®

サーバやルータ、スイッチ、ファイアウォール、その他のネットワーク機器に
セキュアで信頼性の高いインバンド、アウトバンド管理を提供します。

Digi Passportは、コンピュータシステムやネットワーク機器にセキュアなリモートアクセスを提供します。主要なサーバベンダへのシリアルコンソール接続やサービスプロセッサ接続に加え、ネットワークベースのアクセスプロトコルへのSMASH拡張に対応します。実質的にあらゆるサーバやデバイスとの接続能力を持ったDigi Passportは、クロスプラットフォーム機器のサポートに理想的です。

DigiのfreeKVMにより、単一のインターフェースからシステムのBIOS、OS、グラフィカルデスクトップへのセキュアなアクセスが可能です。ユーザは、よりコストが高く複雑なKVM over IPソリューションの必要なく、複数のサーバが管理できます。

自動機器認識は、接続されたデバイスを自動構成し、デバイスの詳細を備えたタイトルページを設定します。また、ポートを監視し、接続できないあるいは電源の切れたデバイスがあればアラートを送信します。

本製品は、サードパーティ製の出力制御機器と併せて使用することによって、総合的なインフラストラクチャ管理を提供します。ユーザは、接続されたデバイスの電源オン/オフ、サーバのリブート、電源使用の変更の通知受け取り、温度読み取り、システムリブートなどがリモートで行えます。

特長

- Linux、Mac OS X、Solaris、UNIX、Windows Server 2003などあらゆる一般的なOSに対応
- SSHおよびSSL/TLSによるセキュアな接続を保証
- きめ細かいトラブルシューティングを実現するポートバッファリング/ロギング
- セキュアなクラスタリングにより1つのIPアドレス経由での複数サーバへのアクセスが可能
- 高度なカスタマイズ可能なスクリプト機能
- デュアルイーサネットおよびオプションのデュアル電源により冗長性を提供
- IPv4/IPv6デュアルスタック
- 設定可能なeメール/ポケベル呼び出しとSNMPトラップ

関連製品



Digi CM™



PortServer® TS




ConnectPort®
LTS 8/16/32



Connectport®
TS 8/16

アプリケーション例

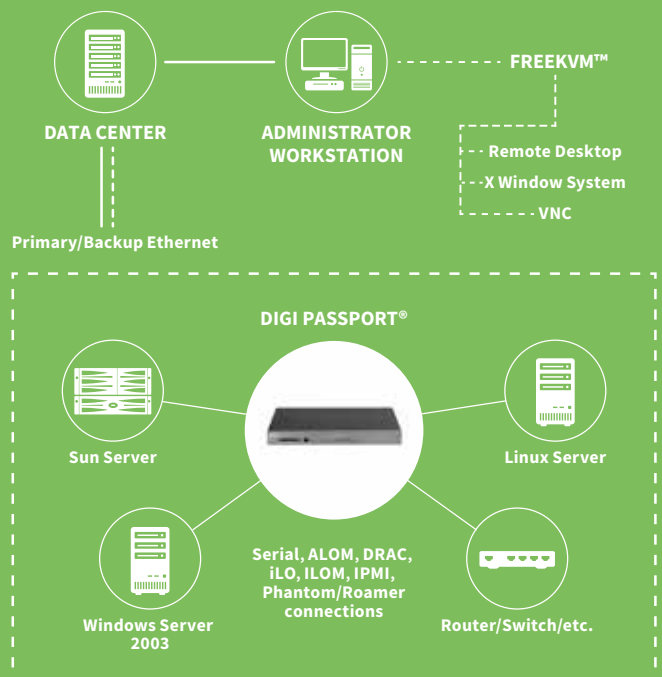

SPECIFICATIONS		Digi Passport® 8	Digi Passport® 16/32/48
機能			
認証	RADIUS, TACACS+, Secure LDAP, Active Directory, Kerberos		
セキュリティ	SSHサーバクライアント、SSL、IPフィルタリング、ポートバッファリング/ロギング経由のデータキャプチャ(syslog-ngおよびNFSv3)		
マネジメント	コマンドライン、Web(HTTP/HTTPS)、SNMPv3、PPP、RIP、マルチレベルメニュー、ポートトリガ、アラート、SNMPトラップ		
オペレーティングシステム	Embedded Linux		
プログラミング言語	最新のログサーチとアラート用のPerlスクリプティング		
接続	ストレイトスルーCAT5ケーブル(シリアルおよびイーサネット接続)		
ポートアクセス	HTTPS/HTTP、カスタマイズ可能なメニューへのSSH/Telnet、ポート名ごと、ポート固有のソケットやポートごとのIPナンバーへのダイレクトなSSH/Telnet、ポートごとの複数ユーザ、すべてのポートでの同時SSHセッション、Digi Realportドライバ対応		
対応PCカード	PCMCIA/CFメモ리카ード*、無線LANアダプタ(802.11b)*、イーサネットLANアダプタ*、PSTN/CDMAモデムカード*		
対応リモートパワーマネジメントコントローラ	BayTech, Server Technology		
対応サービスプロセッサ	ALOM, DRAC, iLO, ILOM, IPMI v2.0, Phantom/Roamer (SMASH拡張サポート)		
ラックマウント	19インチラックマウントキット同梱		
外形寸法(L×W×H)	44.30 cm×20.30 cm×4.40 cm	44.30 cm×25.30 cm×4.40 cm	
重量	2.28 kg	16ポート: 2.78 kg、32ポート: 2.85 kg、48ポート: 2.96 kg、デュアル電源モデル: 90g増加	
インタフェース			
シリアルポート	RJ-45 RS-232×8	RJ-45 RS-232×16/32/48	
コンソールポート	RJ-45 RS-232×1		
イーサネットポート	RJ-45 10/100Base-T×2		
USBポート	USB2.0×1		
PCカードスロット	16ビットPCMCIA×1		
電力条件			
電源	内蔵100-240VAC, 50/60Hz、最大0.37A、15W(出力側)		
電源MTBF(平均無故障時間)	11年		
動作環境			
動作温度	0°C~+50°C		
保管温度	-30°C~+60°C		
規制認可			
安全	UL 1950, EN60950		
EMC/EMI	CE, FCC Part 15 (Class A), EN55024, EN55022 (Class A)		
RoHS対応	○		

*FIPSモデルではサポートしていません



PART NUMBERS	DESCRIPTION
DIGI PASSPORT 8	
70002258	Digi Passport 8
70002268	Digi Passport 8 with Modem
DIGI PASSPORT 16	
70002260	Digi Passport 16
70002270	Digi Passport 16 with Modem
70002276	Digi Passport 16 Dual AC Power
70002282	Digi Passport 16 Dual AC Power with Modem
DIGI PASSPORT 32	
70002262	Digi Passport 32
70002278	Digi Passport 32 Dual AC Power
DIGI PASSPORT 48	
70002264	Digi Passport 48
70002280	Digi Passport 48 Dual AC Power
70002286	Digi Passport 48 Dual AC Power with Modem

ディジ インターナショナル株式会社

〒150-0031

東京都渋谷区桜丘町22-14 NESビルS棟8F

TEL:03-5428-0261 mail@digi-intl.co.jp

www.digi-intl.co.jp

© 1996-2018 Digi International Inc.

●記載した仕様は予告なく変更する場合があります。●記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。

